


Kompresory Atlas Copco

- 1_Bezolejové vzduchové kompresory
- 2_Olejom mazané kompresory

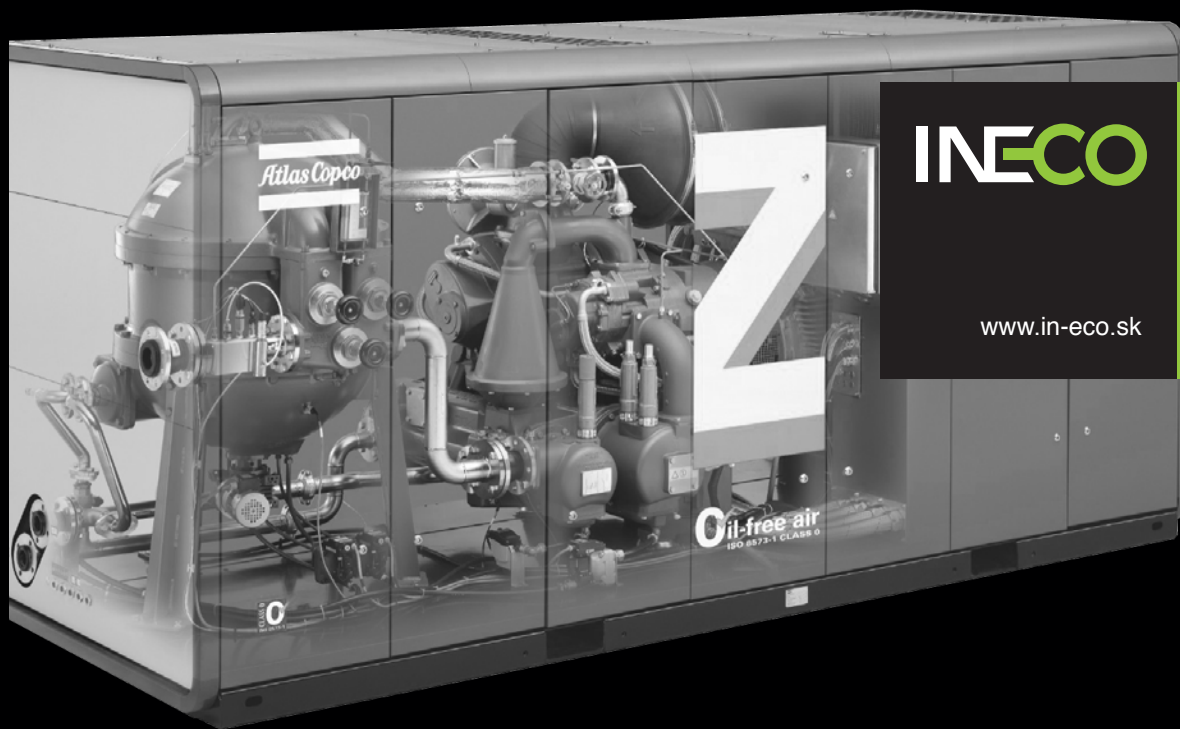

INECO

**Air and Vacuum
Components**


www.in-eco.sk

Atlas Copco

Autorizovaný distribútor


1_Bezolejové vzduchové kompresory

- › Bezolejový prémiový kompresor LZ
- › Kompaktné bezolejové piestové kompresory LFX
- › Bezolejové piestové kompresory Automan
- › Bezolejové hliníkové piestové kompresory LF
- › Bezolejové špirálové kompresory SF a SF+




2_Olejom mazané kompresory

- › Olejom mazané piestové kompresory Automan
- › Olejom mazané hliníkové piestové kompresory LE/LT
- › Skrutkový kompresor s olejovým vstrekaním G (VSD) a GX
- › Rotačné skrutkové kompresory so vstrekaním oleja série GA (VSD)



1

Bezolejové vzduchové kompresory

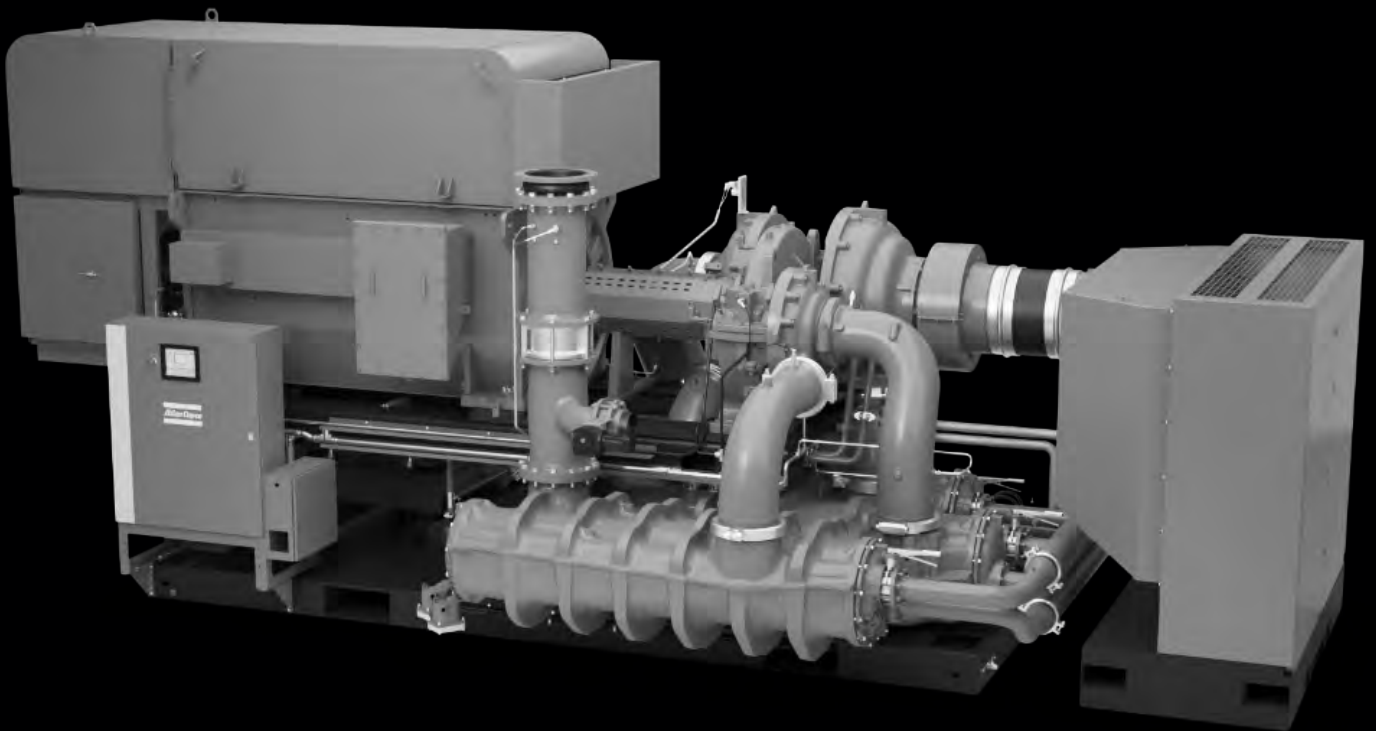

1

Bezolejové vzduchové kompresory

Charakteristika:

- > Najvyššia kvalita vzduchu
- > Nízke prevádzkové náklady
- > Súlad s normami na ochranu životného prostredia
- > Široký sortiment kompresorov
- > Technológia s certifikáciou ISO
- > Globálna servisná sieť

Aplikácie:

- > Automobilový priemysel
- > Potraviny a nápoje
- > Chemický priemysel
- > Elektronika
- > Ropa a plyn
- > Textilie
- > Farmaceutiká

Bezolejové vzduchové kompresory



Typ	Kapacita FAD l/s	Prevádzkový tlak	Výkon namontovaného motora
Bezolejové vzduchové kompresory			
Bezolejový prémiový kompresor LZ	1,02 l/s - 2,53 l/s	0 bar(e) - 0 bar(e)	0,55 kW - 1,5 kW
Kompaktné bezolejové piestové kompresory LFX	1,02 l/s - 2,53 l/s	0 bar(e) - 0 bar(e)	0,55 kW - 1,5 kW
Bezolejové piestové kompresory Automan	1,4 l/s - 3,2 l/s	0 bar(e) - 0 bar(e)	0,75 kW - 1,5 kW
Bezolejové hliníkové piestové kompresory LF	0 l/s - 0 l/s	10 bar(e) - 0 bar(e)	1,5 kW - 7,5 kW
Bezolejové špirálové kompresory SF a SF+	1,9 l/s - 40,8 l/s	8 bar(e) - 10 bar(e)	1,5 kW - 22 kW

2

Olejom mazané kompresory



2

Olejom mazané kompresory

Charakteristika:

- > Vysoko spoľahlivé
- > Flexibilná inštalácia
- > Energeticky účinný výkon
- > Jednoduchá údržba
- > Bezpečná prevádzka
- > Pokročilá konštrukcia

Aplikácie:

- > Automobilový priemysel
- > Všeobecné priemyselné využitie
- > Textilný priemysel
- > Chemický a petrochemický priemysel
- > Výroba elektrickej energie
- > Námorné aplikácie
- > Banský priemysel

Olejom mazané kompresory



Typ	Kapacita FAD l/s	Kapacita FAD	Výkon namontovaného motora
Olejom mazané kompresory			
Olejom mazané piestové kompresory Auto-man	1,7 l/s - 12,9 l/s	6,1 m ³ /hod- 46,72 m ³ /hod	1,5 kW - 8,1 kW
Olejom mazané hliníkové piestové kompresory LE/LT	0 l/s - 0 l/s	7,6 m ³ /hod- 133,8 m ³ /hod	1,5 kW - 15 kW
Skrutkový kompresor s olejovým vstrekaním G (VSD) a GX	4 l/s - 33,1 l/s	14,4 m ³ /hod- 119,3 m ³ /hod	2,2 kW - 15 kW
Rotačné skrutkové kompresory so vstrekaním oleja série GA (VSD)	8,4 l/s - 146 l/s	30,2 m ³ /hod- 526 m ³ /hod	5 kW - 45 kW

INECO

IN-ECO, spol. s r.o.
Radlinského 13
Ružomberok, 034 01
T +421 44 430 46 62
F +421 44 430 46 63
E: info@in-eco.sk
www.in-eco.sk

ZODPOVEDNOSŤ ZA TRVALE UDRŽATEĽNÚ PRODUKTIVITU

Plníme svoje povinnosti voči našim zákazníkom, životnému prostrediu a ľuďom okolo nás.
Predstavujeme výkony odolné voči času. Práve to nazývame trvale udržateľnou produktivitou.



www.atlascopco.sk

INECO

Air and Vacuum
Components

www.in-eco.sk

Atlas Copco

Autorizovaný distribútor